


PMT SHORT RAIL

TBQ | TRAPEZBLECHSCHIENE QUER

PRODUKTDATENBLATT

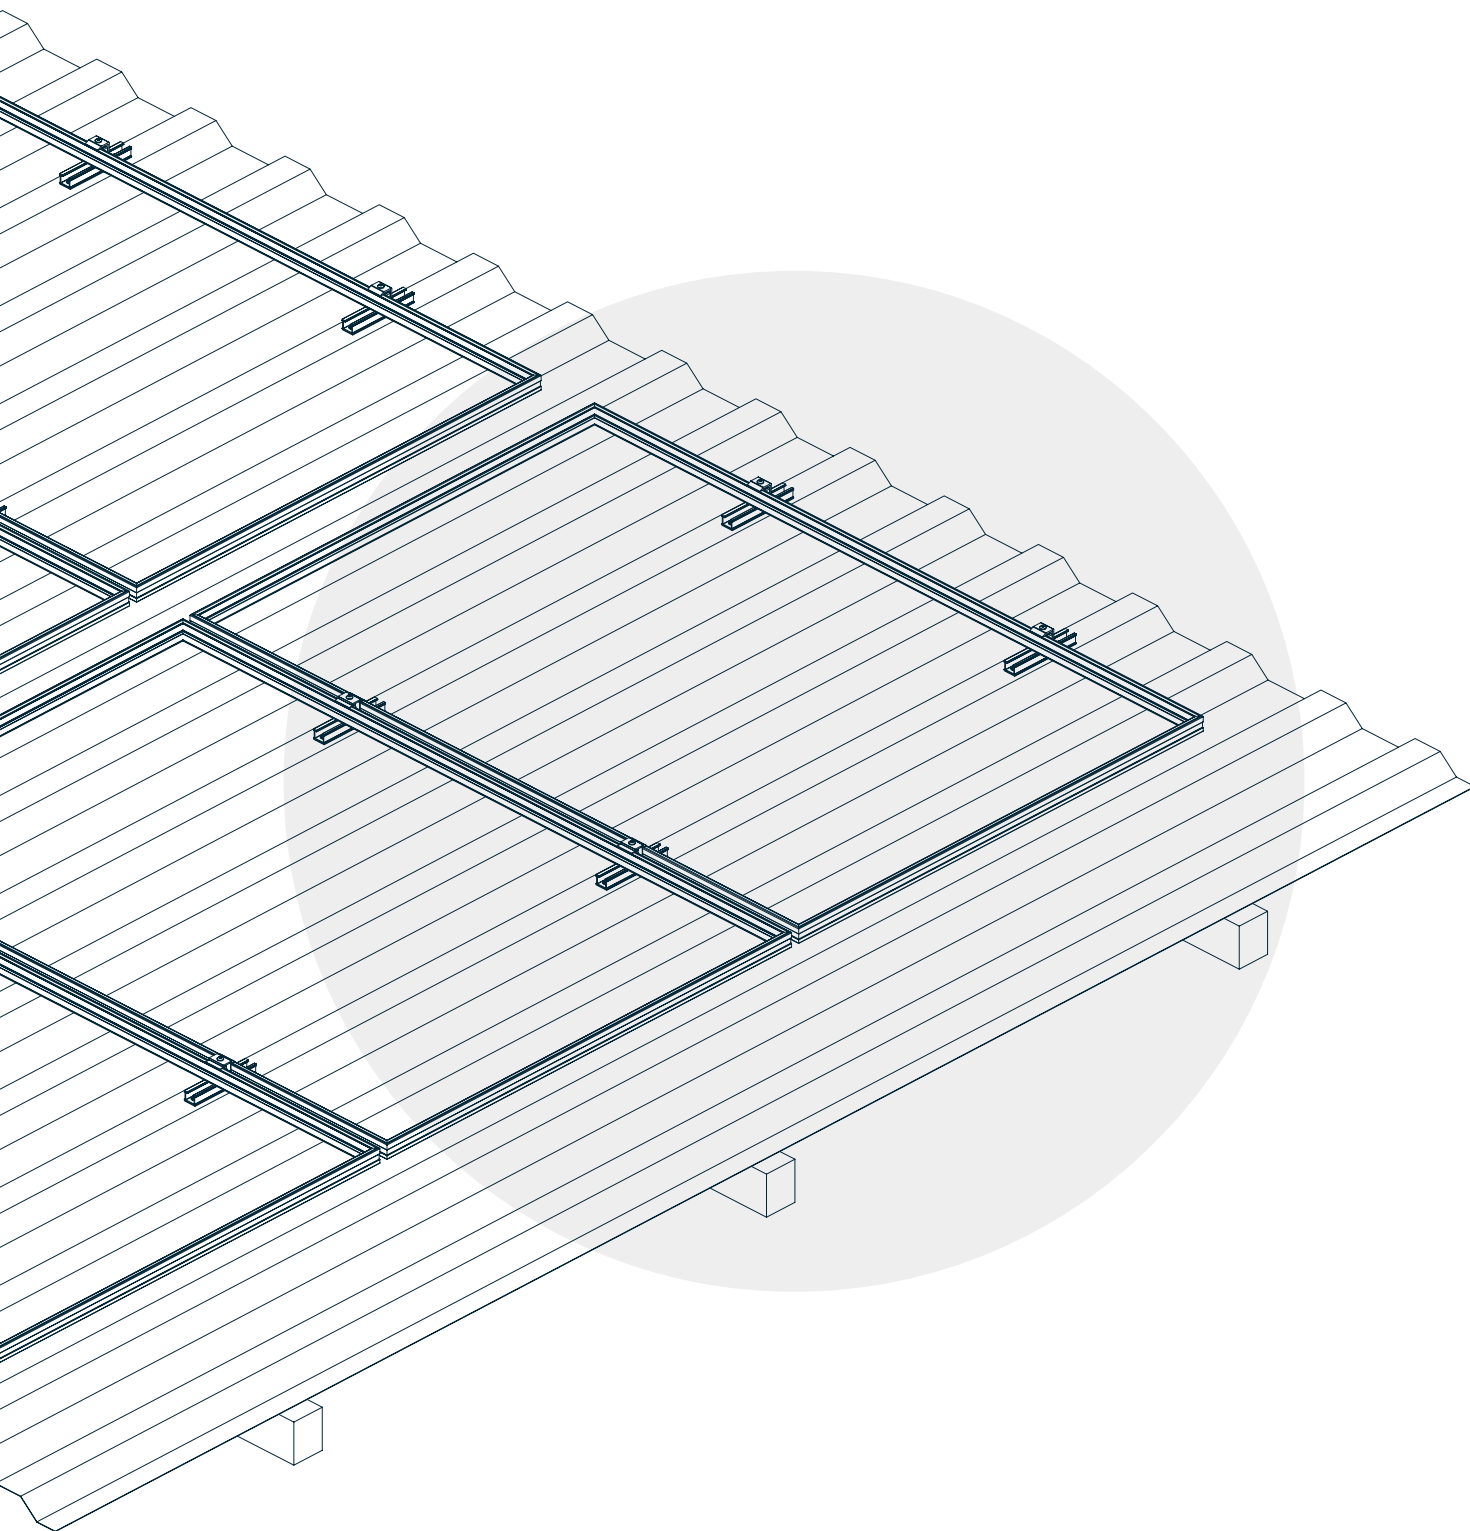

EFFIZIENZ, DIE AUFS DACH KOMMT.

Mit der PMT SHORT RAIL lassen sich Trapezblechdächer besonders materialeffizient und wirtschaftlich realisieren.
Das kompakte Kurzschienensystem ermöglicht eine schnelle Direktbefestigung auf den Hochsicken
– vorkonfektioniert, montagefreundlich und ausgelegt für hohe Belastungen.

PMT SHORT RAIL TBQ | TRAPEZBLECHSCHIENE QUER

PRODUKTVORTEILE

Montage	Direkte Befestigung auf den Hochsicken für eine schnelle und einfache Montage
Logistikkosten	Kompakte Bauweise und reduzierte Komponentenzahl senken Transport- und Lagerkosten
Vormontage	Vormontierte Komponenten für eine effiziente Installation
Anpassbar	Alle gängigen Modulgrößen
Garantie	15 Jahre
Universelle Modulklemmen	25 – 50 mm Länge
Kabelführung	Freiraum für eine strukturierte Kabelführung unter den Modulen dank einer Höhe von 24 mm
Produkthighlights	Vormontiertes EPDM-Dichtband
	Direkte Montage auf den Hochsicken
	Robuste Auslegung bei reduziertem Materialeinsatz
	Optimiert für wirtschaftliche Installation und Logistik

TECHNISCHE DATEN



Anwendungsart	Trapezblechdächer
Dachneigung	max. 75°
Modulausrichtung	Landscape
Modulfeldlänge	max. 7 m
max. Belastung	bis 5,4 kN/m²
Anforderung an Hochsicke	25 mm Breite, davon 20 mm gerade Auflagefläche
Anforderung an Blechstärke	Stahlblech min. 0,5 mm
	Aluminium min. 0,5 mm
Material	Aluminium EN AW 6063 / T6, Edelstahl, EPDM-Dichtungen
PV-Moduleignung	Alle gängigen PV-Modulgrößen

Irrtümer & Änderungen vorbehalten, letzter Stand: 22.06.2026

TECHNISCHES DATENBLATT

PMT SHORT RAIL

TBQ | TRAPEZBLECHSCHIENE QUER

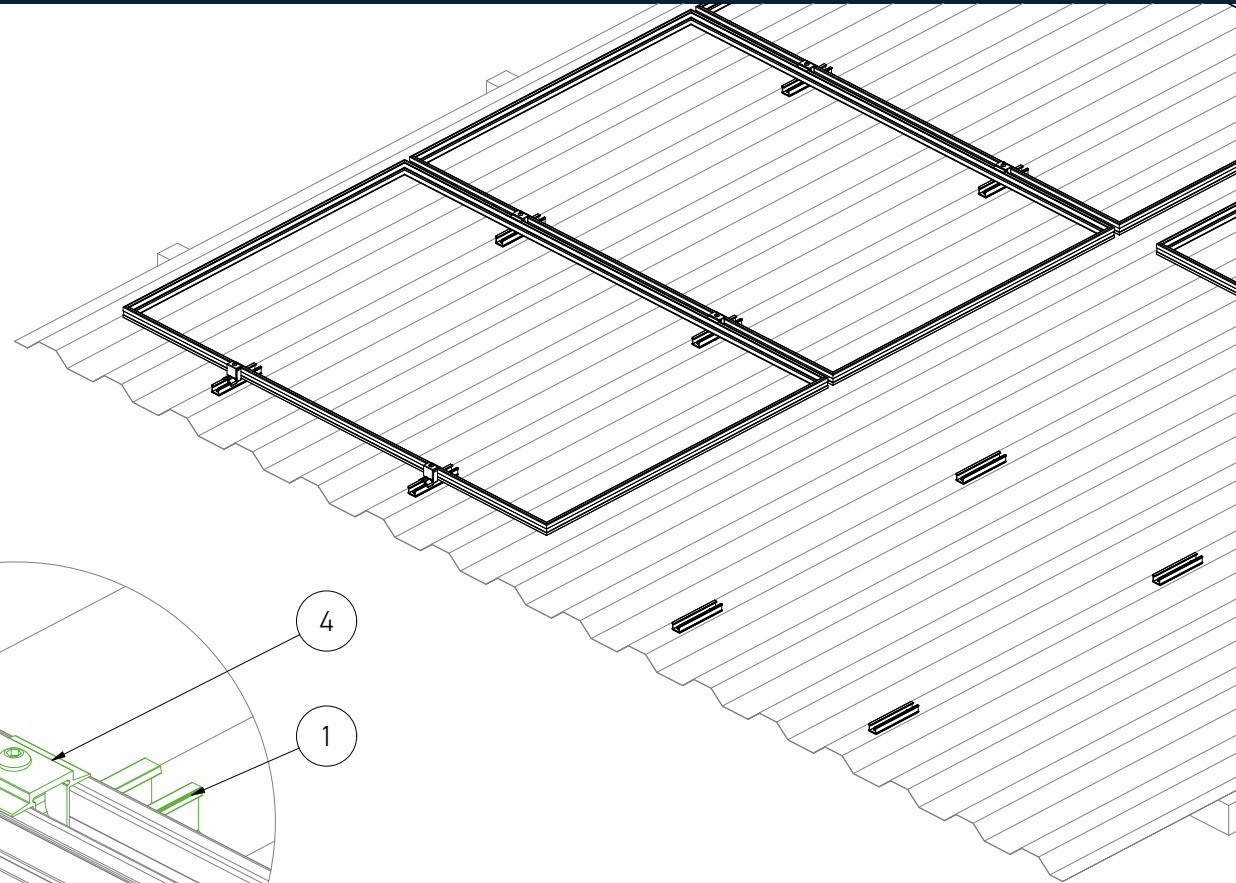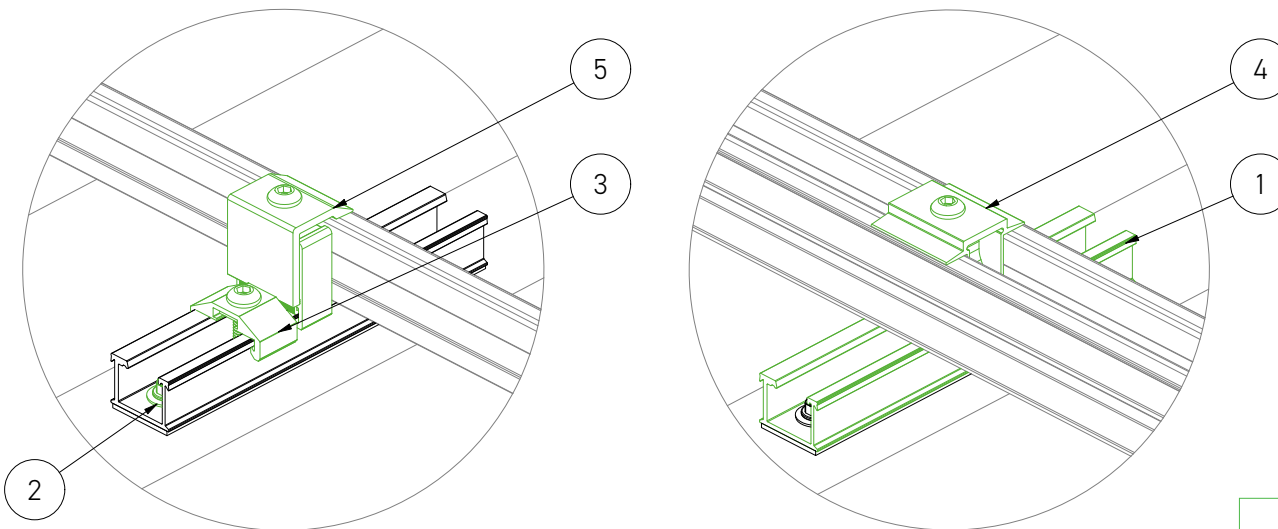

BAUTEILLISTE

Objekt	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003976	TBQ 24x125
	1004470	TBQ 24x172
2	1000668	DBS A2 - 6,0x25, mit Dichtscheibe
3	1000287	TBQ Arretierungsclip M8x20
3	1005062	MK Typ 50
4	1005063	EK Typ 50