


KESSEL - Kellerablauf

Auslauf seitlich DN 100



Best.Nr. 36501

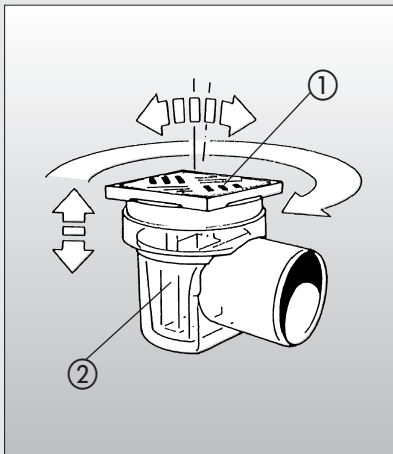


Produktvorteile


- ① Aufsatzstück mit Schlitzrost ☐ 150 mm drehbar zum Angleich an das Fliesenraster, stufenlos höhenverstellbar zum Angleich an den Bodenbelag
 - ② Optimale Rohrreinigung durch Herausnehmen des Geruchsverschlusses mit integriertem Schlammmeimer
- Geruchsverschluss selbstreinigend
 - Einbauschutzfolie für den Rost
 - Vertiefter Einbau mit KESSEL-Verlängerungsstück Art.-Nr. 36590 möglich
 - Anbringung von Zulauf DN 50 möglich (Zulaufstutzen Art.-Nr. 39005)

Dehnfuge zwischen Endbelag und Aufsatzstück legen.


Einbauvorschlag



- ① Aufsatzstück mit Schlitz
-rost $\square$ 150 mm drehbar
zur Anpassung an Flie-
senraster, stufenlos
höhenverstellbar zum An-
gleich an den Bodenbelag
- ② Grundkörper mit seitlichem
Ablauf DN 100
- ③ Herausnehmbarer Geruchs-
verschluss (60 mm) mit
integriertem Schlamm-
eimer

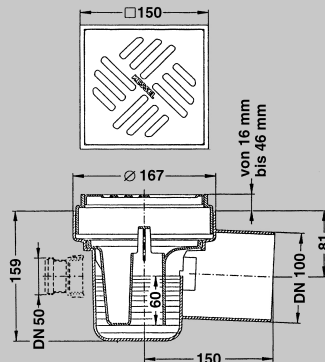

Reinigung

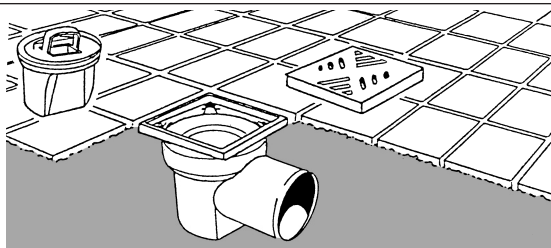

Nach Abnehmen des Rostes und Herausnehmen des Geruchsverschlusses mit integriertem Schlamm-eimer ist eine optimale Rohrreinigung möglich.

Vertiefter Einbau



Aufsatzstück
mit Schlitzrost
 $\square$ 150 mm
(Klasse K3)



Verlängerungsstück
Art.-Nr. 36590



Grundkörper mit
seitlichem Ablauf
DN 100 mit
Geruchsverschluss
und integriertem
Schlamm-eimer